

WAVE



“La creatività”

Wave è una serie unica nel suo genere. Il ledwall, infatti, è composto da mattonelle di led flessibili magnetiche di piccole dimensioni con passi da 2,5 a 4 mm in grado di mostrare contenuti video ed immagini ad alta definizione. Ciò permette di realizzare schermi di qualsiasi forma curva, concava o convessa, con angoli di curvatura notevoli grazie sia alla flessibilità del modulo che alla piccola dimensione del modulo stesso.

L'effetto scenografico è unico ed adatto in qualsiasi ambiente come studi televisivi, spettacoli, teatri, stand fieristici, ma anche negozi, centri commerciali, locali pubblici di ogni genere, permettendo di realizzare ed anche rivestire qualsiasi oggetto, forma e struttura, come colonne, piani per DJ, ecc. Le mattonelle lasciano libero sfogo alla creatività del designer. La serie Wave può essere utilizzata anche nel campo del rental grazie alla semplicità ed alla velocità delle connessioni.


PARTICOLARITÀ

- Elettronica esterna per alimentazione e distribuzione del segnale
- Struttura magnetica
- Modulo curvabile sia concavo che convesso
- Peso e dimensioni ridotte

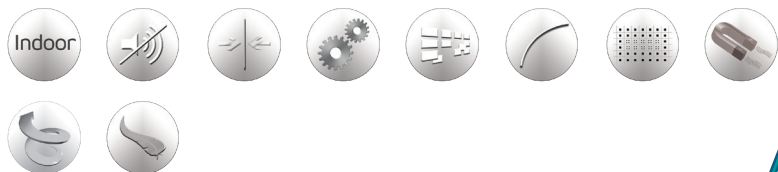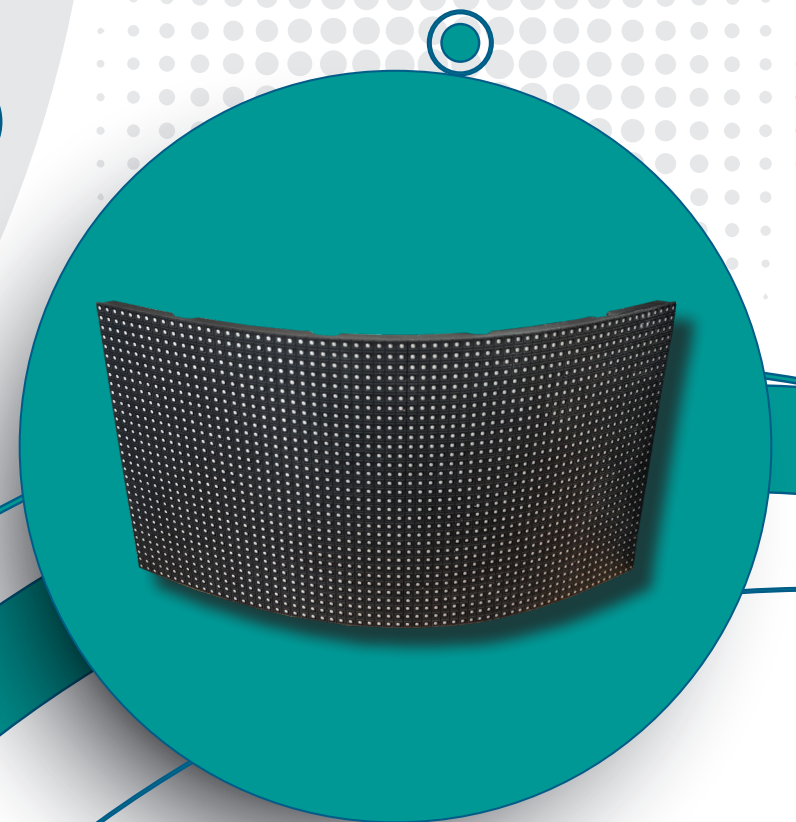

TechVisionLed Srl
+39 0744 400420
info@techvisionled.com
www.techvisionled.com

Address:
Via del Sersimone, 8/D
05100 Terni (TR)
Italy

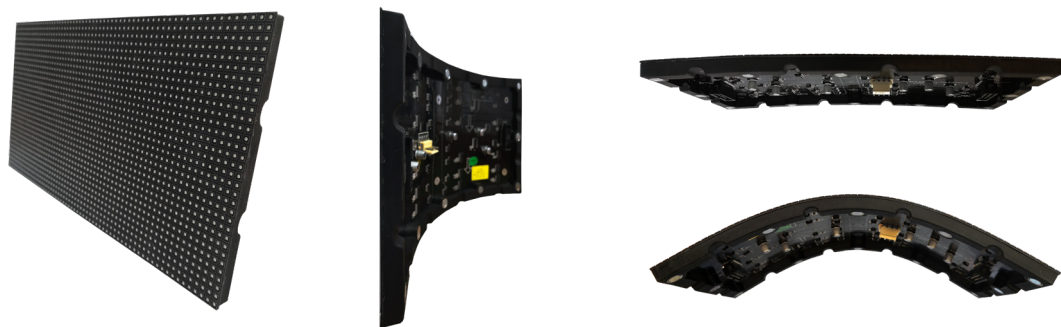

Specifiche tecniche

Modello	TVL-WVE016Sib	TVL-WVVW020Sib	TVL-WVE025Sib	TVL-WVE030Sib	TVL-WVE040Sib
Passo (mm)	1,6	2,0	2,5	3	4
Tipologia Led	SMD 1010 Black	SMD 1010 Black	SMD 2020 Black	SMD 3528 Black	SMD 3528 Black
Densità (Pixel/m ²)	390.625	250.000	160.000	111.111	62.500
Risoluzione H Cabinet	200	160	96	80	64
Risoluzione V Cabinet	100	80	48	40	32
Luminosità (cd/m²)	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Frequenza Refresh (Hz)	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840
Distanza min. visione (m)	2,5	2,5	2,5	3	4
Trasparenza (%)	-	-	-	-	-
Angolo Curvatura Max (+/-°)	45	45	45	45	45
Larghezza Cabinet (mm)	320	320	240	240	256
Altezza Cabinet (mm)	160	160	120	120	128
Profondità Cabinet (mm)	20	20	20	20	20
Moduli per cabinet					
Dimensioni moduli					
Peso Modulo (Kg)	1	1	1	1	1
Peso (Kg/m ²)	35	35	35	35	35
Consumo medio (W/m ²)	150	150	150	150	150
Consumo massimo (W/m ²)	450	450	450	450	450
Grado di protezione Fronte/Retro	IP43 / IP43	IP43 / IP43	IP43 / IP43	IP43 / IP43	IP43 / IP43

